



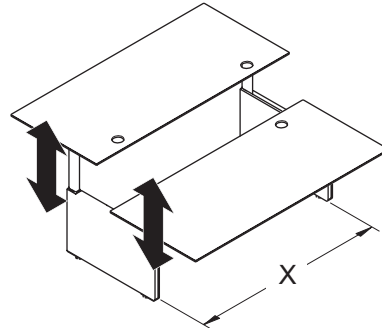

TE601 Bench TE601 Meeting







..... 2





..... 6



..... 7

 mm			
X	RAL9006	RAL9011	RAL9003
1600	633.50.635	633.50.645	633.50.655
1800	633.50.636	633.50.646	633.50.656
2000	633.50.637	633.50.647	633.50.657

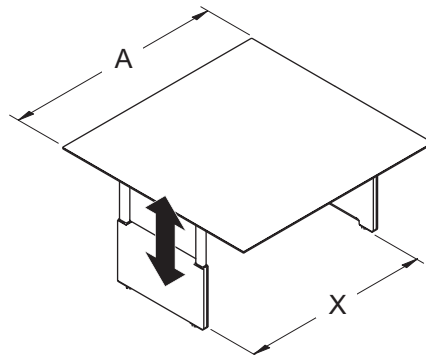





..... 14



..... 18




..... 19

 mm				
A	X	RAL9006	RAL9011	RAL9003
1600	1000	633.92.256	633.92.356	633.92.756
1800	1200	633.92.257	633.92.357	633.92.757
2000	1400	633.92.258	633.92.358	633.92.758
2200	1600	633.92.251	633.92.351	633.92.751
2400	1800	633.92.252	633.92.352	633.92.752
2600	2000	633.92.253	633.92.353	633.92.753
2800	2200	633.92.254	633.92.354	633.92.754
3000	2400	633.92.255	633.92.355	633.92.755

732.26.626

HDE 13.04.2021

TE601 Bench



633.50.635	633.50.645	633.50.655
633.50.636	633.50.646	633.50.656
633.50.637	633.50.647	633.50.657

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Kenntnis oder Erfahrung benutzt werden, sofern sie in die sichere Benutzung und Handhabung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Unterhalt dürfen von Kindern nicht ohne Anleitung/Aufsicht ausgeführt werden. Die Montage, Inbetriebnahme und Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Anleitung zum TE601 Bench Sitz-/Stehtisch

- Höhenverstellung: 580-1230 mm
- Max. Belastung je Tischseite: 100 kg
- Temperaturbereich bei Benutzung: +10 bis +40 °C
- Temperaturbereich bei Lagerung: -10 bis +60 °C
- Antrieb: 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 2x175 W
- Geräuschpegel: <70 dB(A)

Jeder, der mit der Installation, mit Service- und Reparaturarbeiten oder der täglichen Benutzung dieses Produkts betraut ist, sollte diese Anleitung sorgfältig befolgen. Diese Instruktionen beim Sitz-/Stehtisch aufbewahren und bei Besitzerwechsel weitergeben.

Installationsanleitung

1. Den Doppelarbeitsplatz Tischgestell gemäß dieser Aufbauanleitung montieren. Bitte unbedingt den Mindestabstand von 120 mm zwischen den beiden Tischplatten beachten, um Quetschungen zu vermeiden.
2. Je Arbeitsplatz beide Hubsäulen mit dem Motorkabel verbinden. Das Bedienteil an die Mastersäule anschließen. Danach das mitgelieferte Netzteil mittels dem 2-poligen Anschlusskabel mit Mastersäule verbinden. Anschließend das Stromkabel in das mitgelieferte Netzteil einstecken. Die Kabel so legen, dass sie nicht beschädigt werden.
3. Das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose einstecken. WICHTIG! Das Stromkabel muss beim Steuern der Höhe des Sitz-/Steh-Schreibtischs frei beweglich bleiben.
4. Der Tisch kann jetzt benutzt werden. Die Motoren halten automatisch an, wenn die niedrigste bzw. oberste Stufe erreicht ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Tisches

1. Das Doppelarbeitsplatz Tischgestell darf nur als Schreibtisch mit der Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit zwischen Sitz- und Stehposition benutzt werden. Er darf nur im gewerblichen Bürobereich eingesetzt werden.
2. Der Tisch darf nicht überbelastet werden - max. Tragkraft je Arbeitsplatz 100 kg. Die Motoren dürfen höchstens 2 Min. ununterbrochen laufen. Danach müssen sie ca. 18 Min. stillstehen, bis die Tischhöhe erneut verstellt werden kann.

Einstellung der Tischhöhe

1. Darauf achten, dass keine Gegenstände das Aufwärts-/Abwärts Bewegen des Tisches behindern.
2. Zum Verstellen der Tischposition die Aufwärts- oder Abwärts-Taste am Bedienteil drücken.

Sicherheitsvorschriften

1. Auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten, um beim Verstellen der Tischposition nach oben/unten zu vermeiden, dass sich jemand zwischen der sich bewegenden Tischplatte und unbeweglichen Gegenständen in ihrer Nähe einklemmt.
2. Beim Verstellen der Tischhöhe darauf achten, dass niemand verletzt bzw. keine Gegenstände beschädigt werden. Die Tischplatte darf nicht mit fest fixierten Gegenständen in Berührung kommen, da der Tisch sonst umkippen kann. Vor dem Verstellen des Tisches Büroühle usw. außer Reichweite rücken.
3. Tischgestell nicht verändern, erweitern oder umbauen. Bei Service- und Reparaturarbeiten immer das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
4. Eingriffe in die Steuereinheit sind strikt untersagt!
5. Den Tisch nicht zum Heben von Personen benutzen.

Pflege- und Reparaturanleitung

1. Nach einer Woche prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
2. Sollte sich die Höhe nicht verstellen lassen, die Anschlüsse an den Hubsäulen und der Steuerung prüfen und Reset durchführen.
3. Wenn das Auswechseln eines Teils im elektrischen System erforderlich wird, muss zuerst das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden. Das elektrische Teil austauschen und danach das Netzteil wieder in die Steckdose stecken.
4. Evtl. auftretenden Abrieb an den Hubsäulen mit einem weichen Tuch entfernen.

Entsorgung

Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.



Safety notes

This product may be used by children from 8 years of age and by persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or with insufficient knowledge or experience, provided they have been instructed in the safe use and handling of the product and understand the associated risks.

Children are not allowed to play with the product. Children are not allowed to carry out cleaning and maintenance without instruction/supervision.

Installation, start-up, and repair must only be carried out by qualified personnel.

Instructions for project bench table TE601 sitting/standing table

- Height adjustment: 580-1230 mm
- Max. load per table side: 100 kg
- Temperature range during use: +10 to +40 °C
- Temperature range during storage: -10 to +60 °C
- Drive: 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 2x175 W
- Noise level: < 70 dB(A)

Anyone involved in the installation, servicing, repair, or daily use of this product should carefully follow these instructions. Keep these instructions at the sitting/standing table and pass them on when the owner changes.

Installation instructions

1. Assemble the table base double workplace according to these installation instructions. Please be sure to pay attention to the minimum distance of 120 mm between the two table tops to avoid crushing.
2. Connect the two lifting columns of each workplace with the motor cable. Connect the operating unit to the master column. Then connect the provided power supply unit to the master column using the 2-pin connection cable. Then plug the power cable into the provided power supply unit. Lay the cables so that they are not damaged.
3. Plug the supplied power supply unit into a socket. IMPORTANT! The power cable must remain freely movable when controlling the height of the sitting/standing table.
4. The table can now be used. The motors stop automatically when the lowest or highest stage is reached.

Intended use of the table

1. The table base double workplace may only be used as a desk with the height adjusting facility between the seating position and the standing position. It may only be used in commercial offices.
2. The table must not be overloaded – max. load bearing capacity per workplace 100 kg. The motors must not run continuously for more than 2 minutes. They must then remain at a standstill for approx. 18 minutes until the table height can be adjusted again.

Adjusting the table height

1. Make sure that no objects obstruct the upwards/downwards movement of the table.
2. To adjust the table position, press the up or down button on the operating unit.

Safety regulations

1. When moving the table up/down, make sure there is sufficient safety clearance to prevent anyone becoming trapped between the moving tabletop and immovable objects near it.
2. When adjusting the table height, the user must ensure that nobody is injured or that no objects are damaged. The table top must not come into contact with firmly fixed objects, otherwise the table may tip over. Move office chairs, etc. out of reach before adjusting the table.
3. Do not modify, extend or convert the table base. Before service and repair work, always disconnect the power supply unit from the socket.
4. Any intervention in the control unit is strictly prohibited!
5. Do not use the table for lifting persons.


Care and repair instructions

1. After one week, check that all screws are tight.
2. If the height cannot be adjusted, check the connections on the lifting columns and the control and carry out a reset.
3. If it is necessary to replace a part in the electrical system, first unplug the power supply unit from the socket. Replace the electrical part and then plug the power supply unit back into the socket.
4. Remove any abrasion on the lifting columns with a soft cloth.

Disposal



Do not dispose of the product in residential waste. Follow the local disposal regulations.



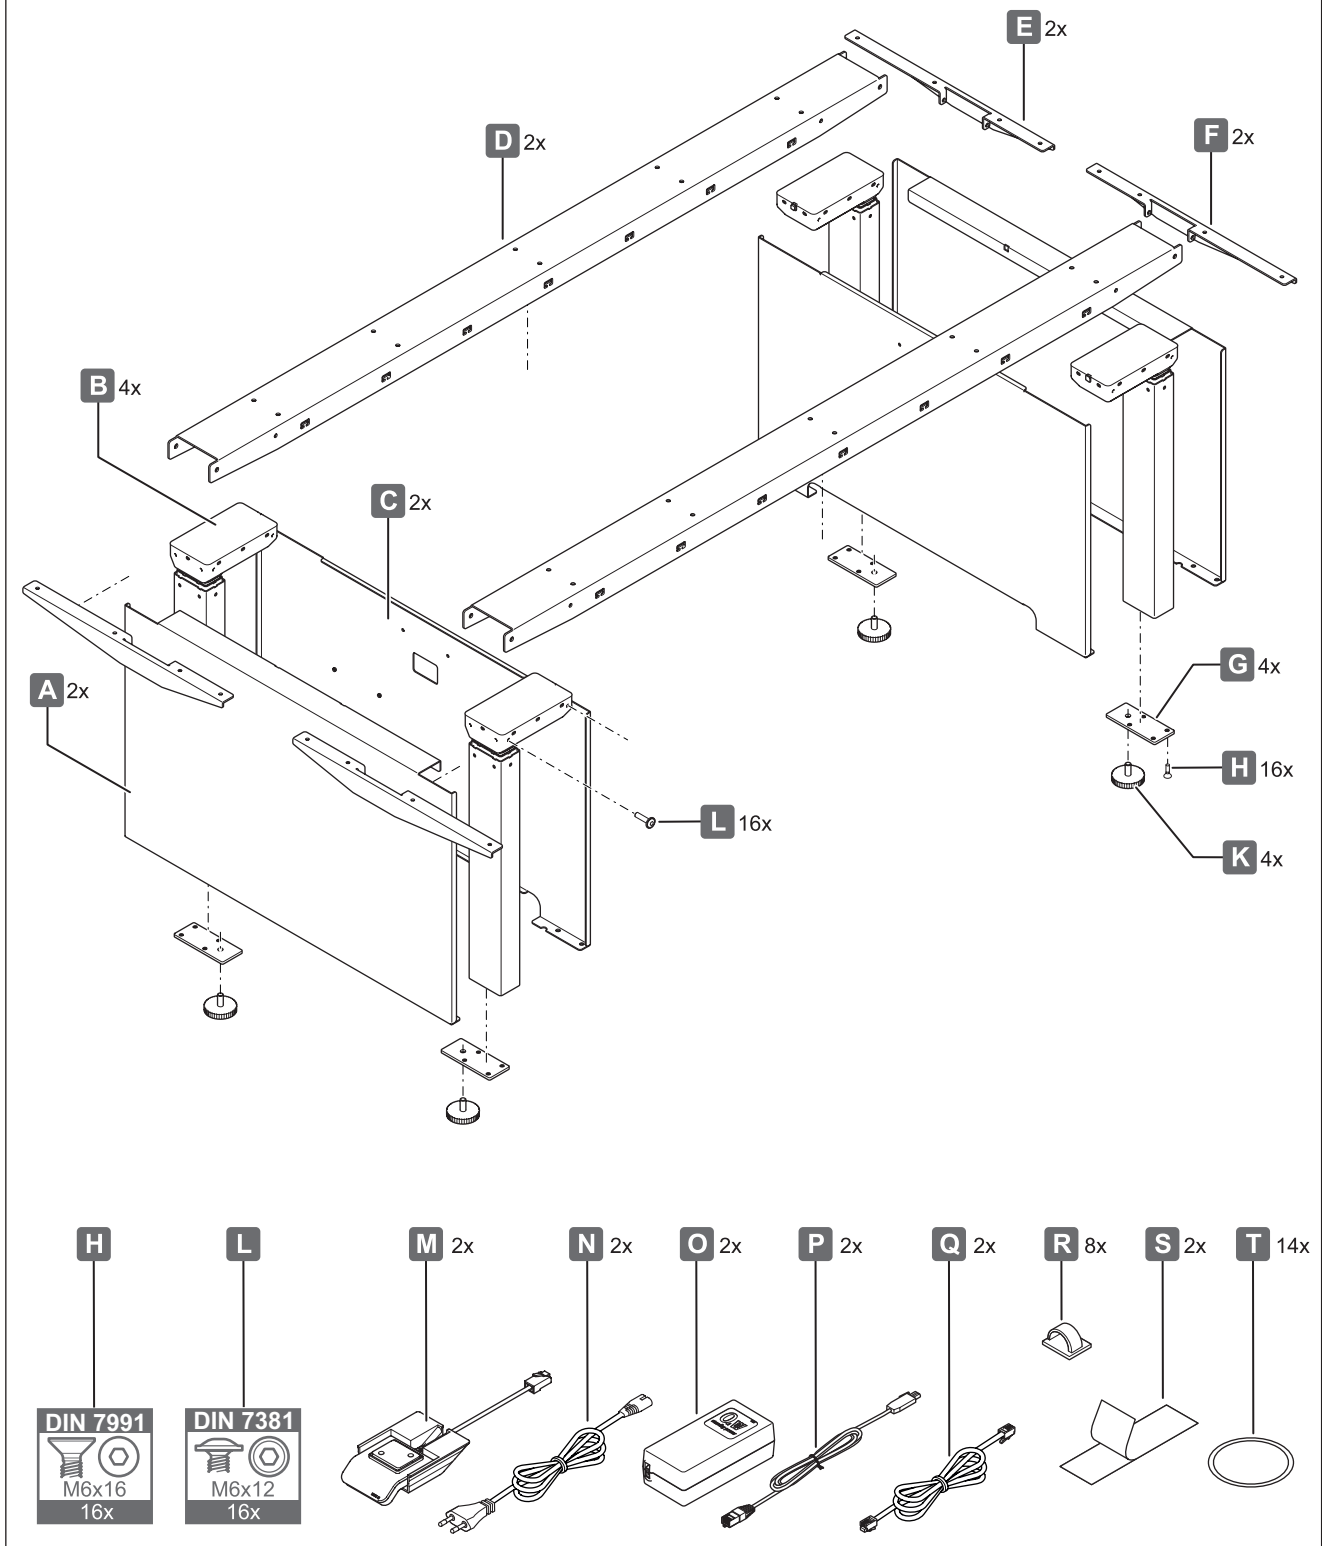

7.32.26.626

HDE 13.04.2021

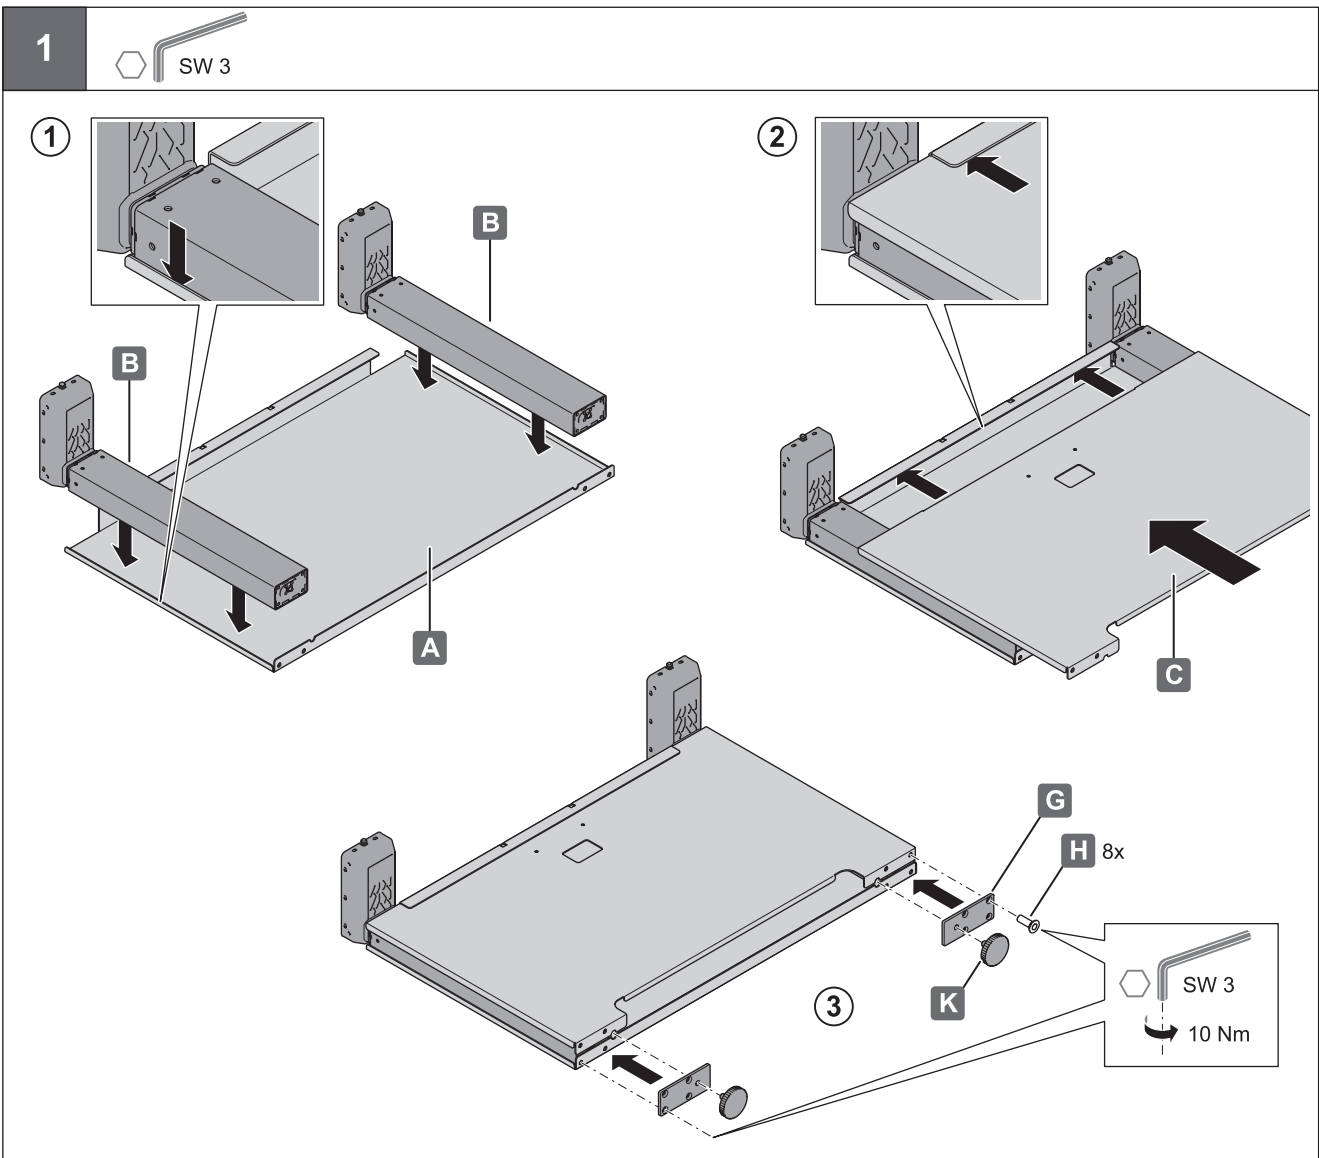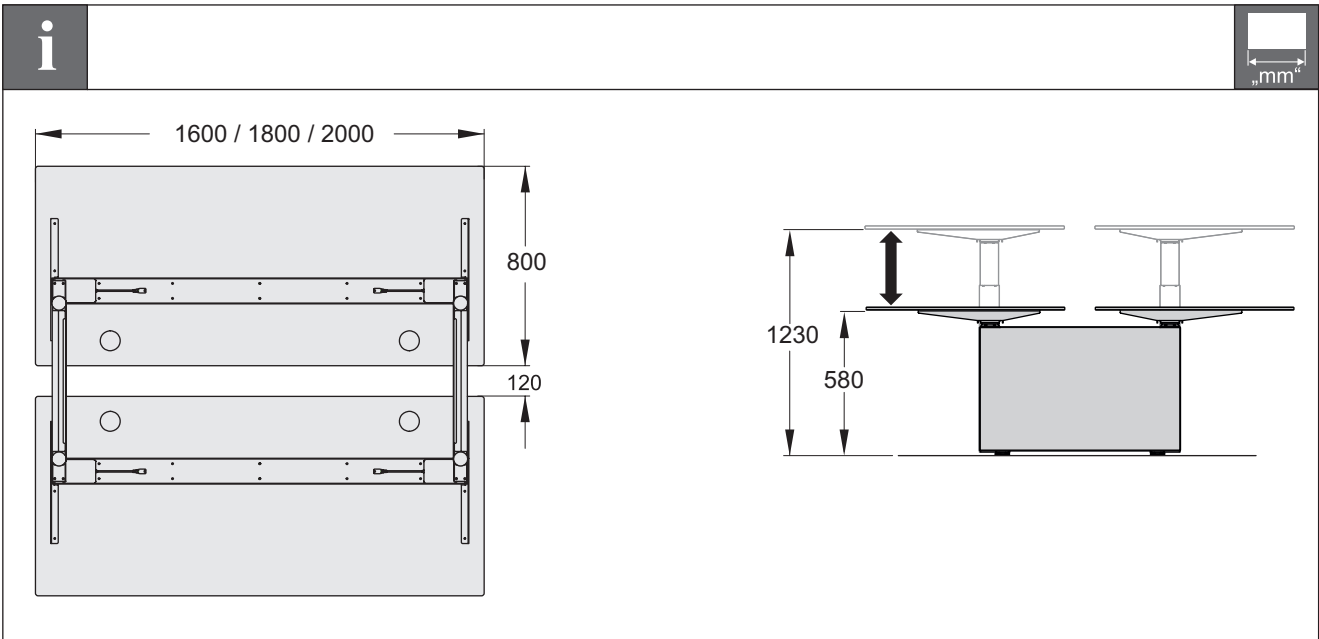



732.26.626

HDE 13.04.2021

2




③ 4x

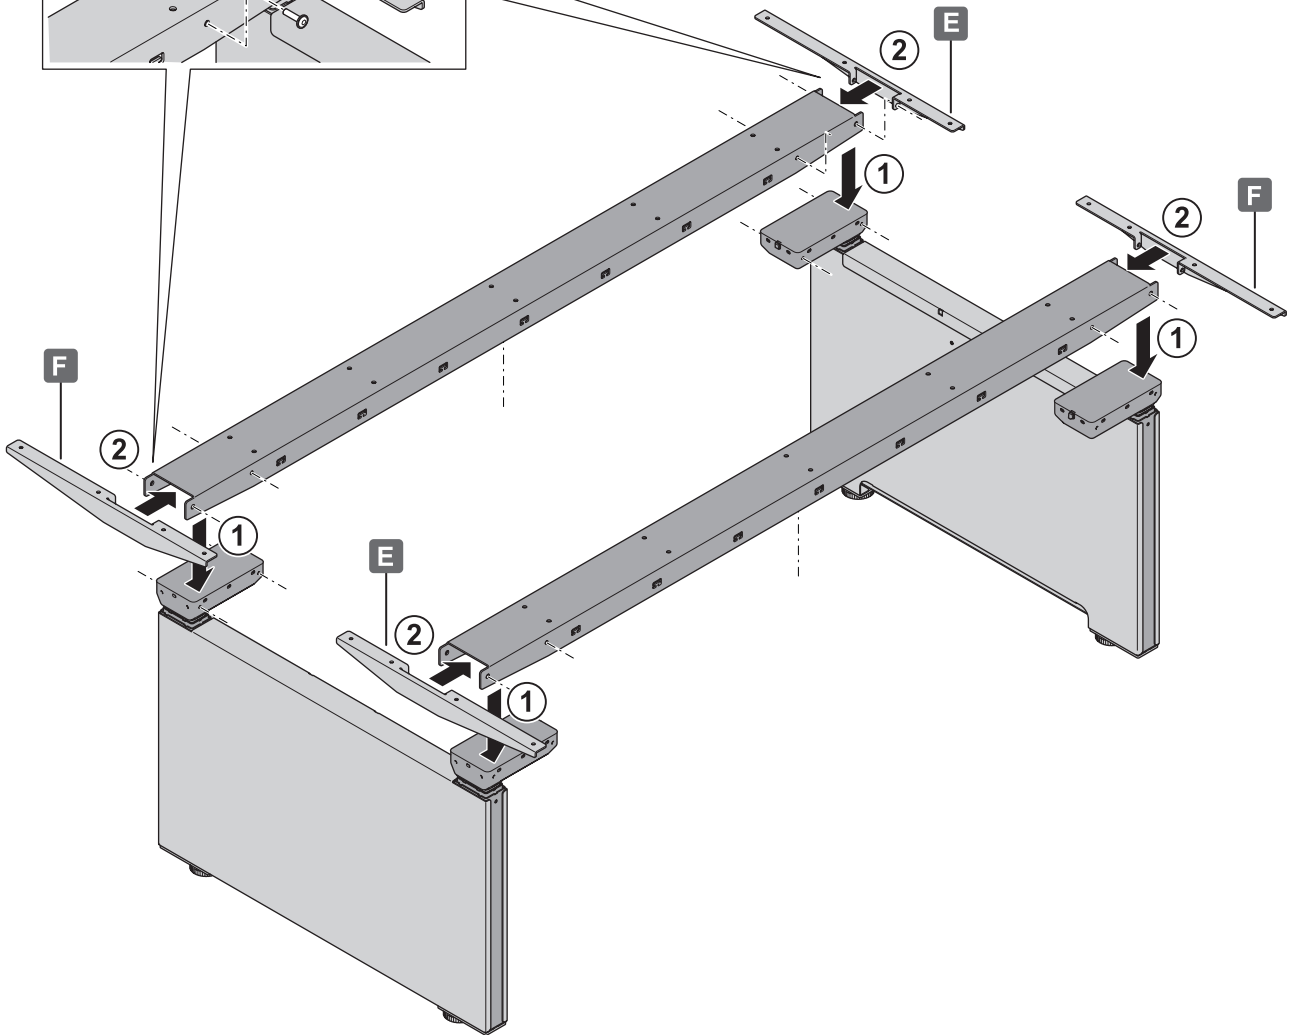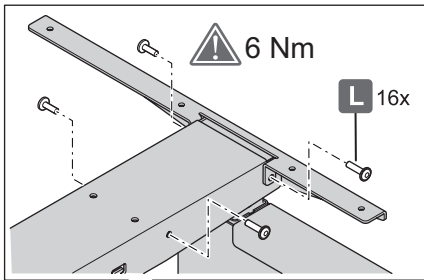

732.26.626



HDE 13.04.2021

3

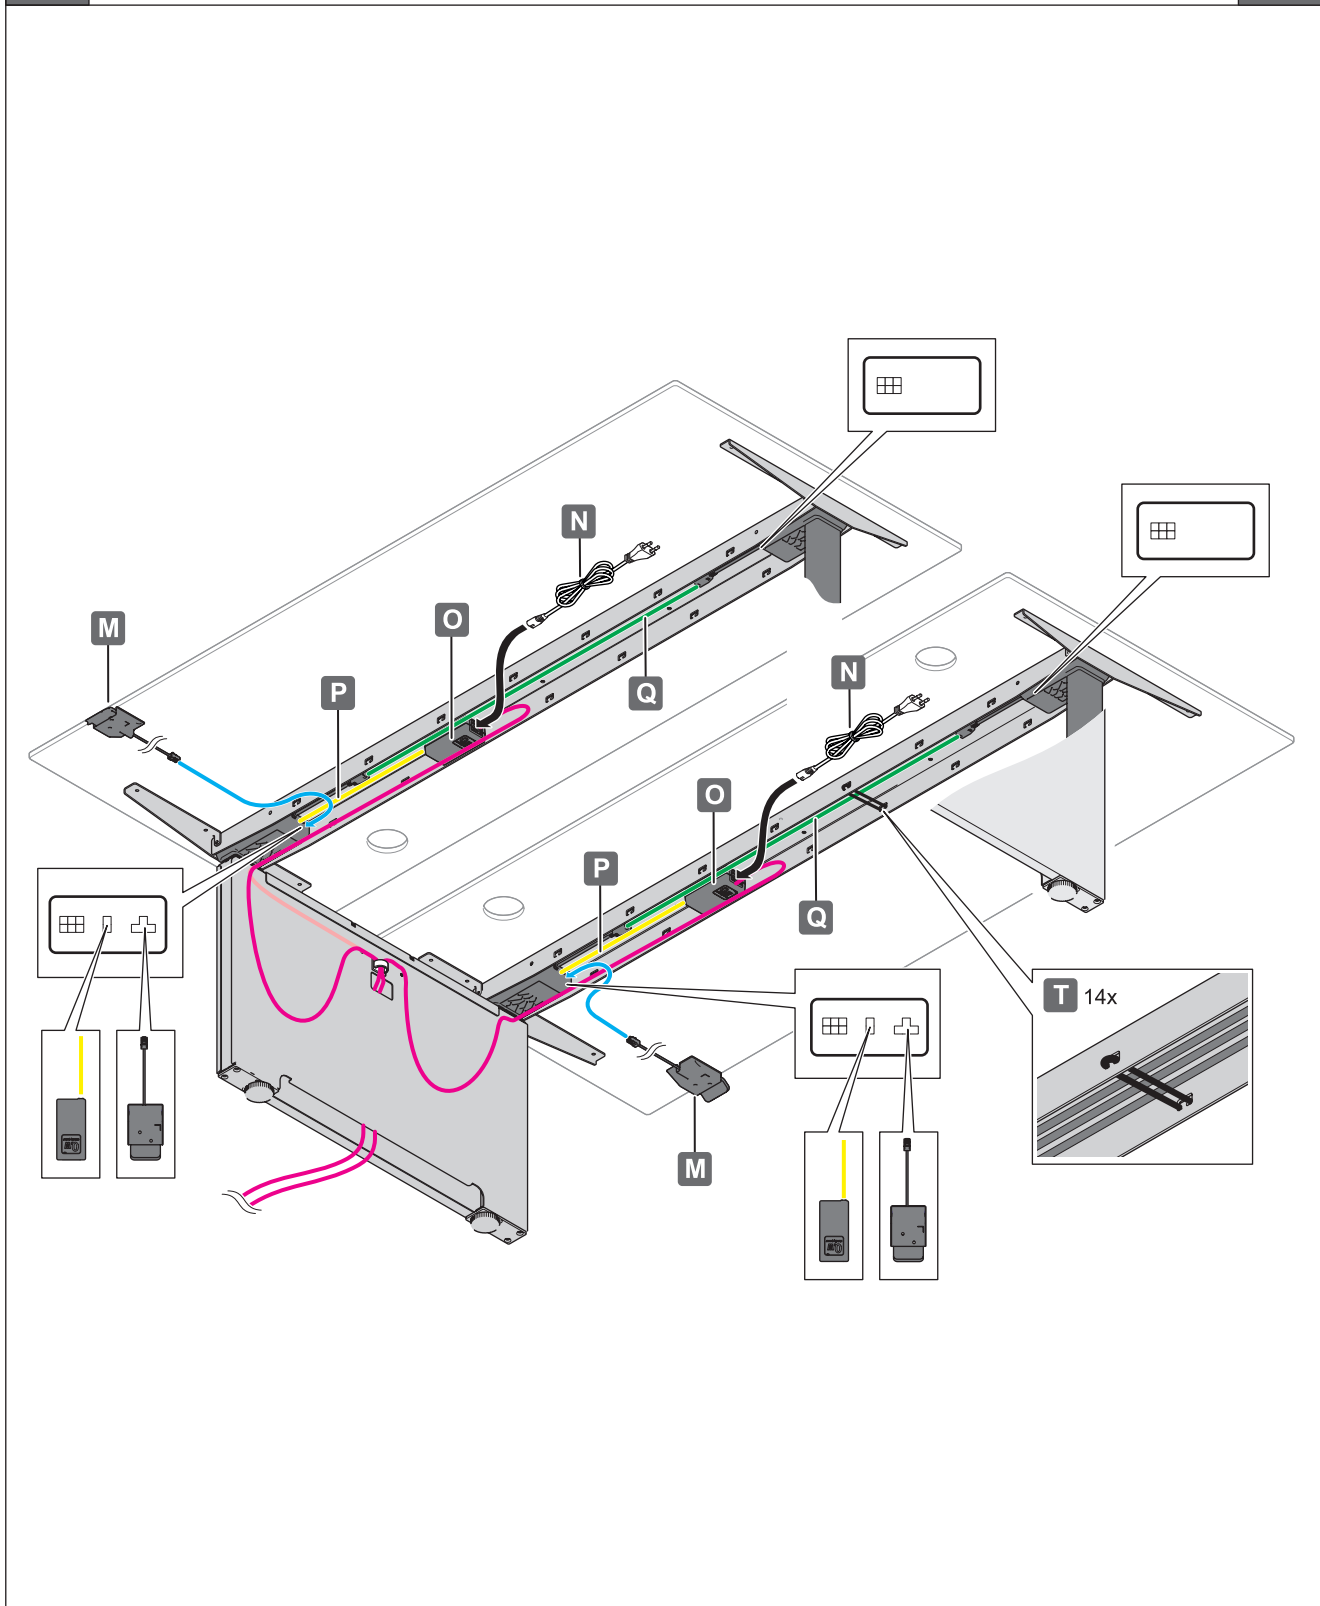

732.26.626





HDE 13.04.2021

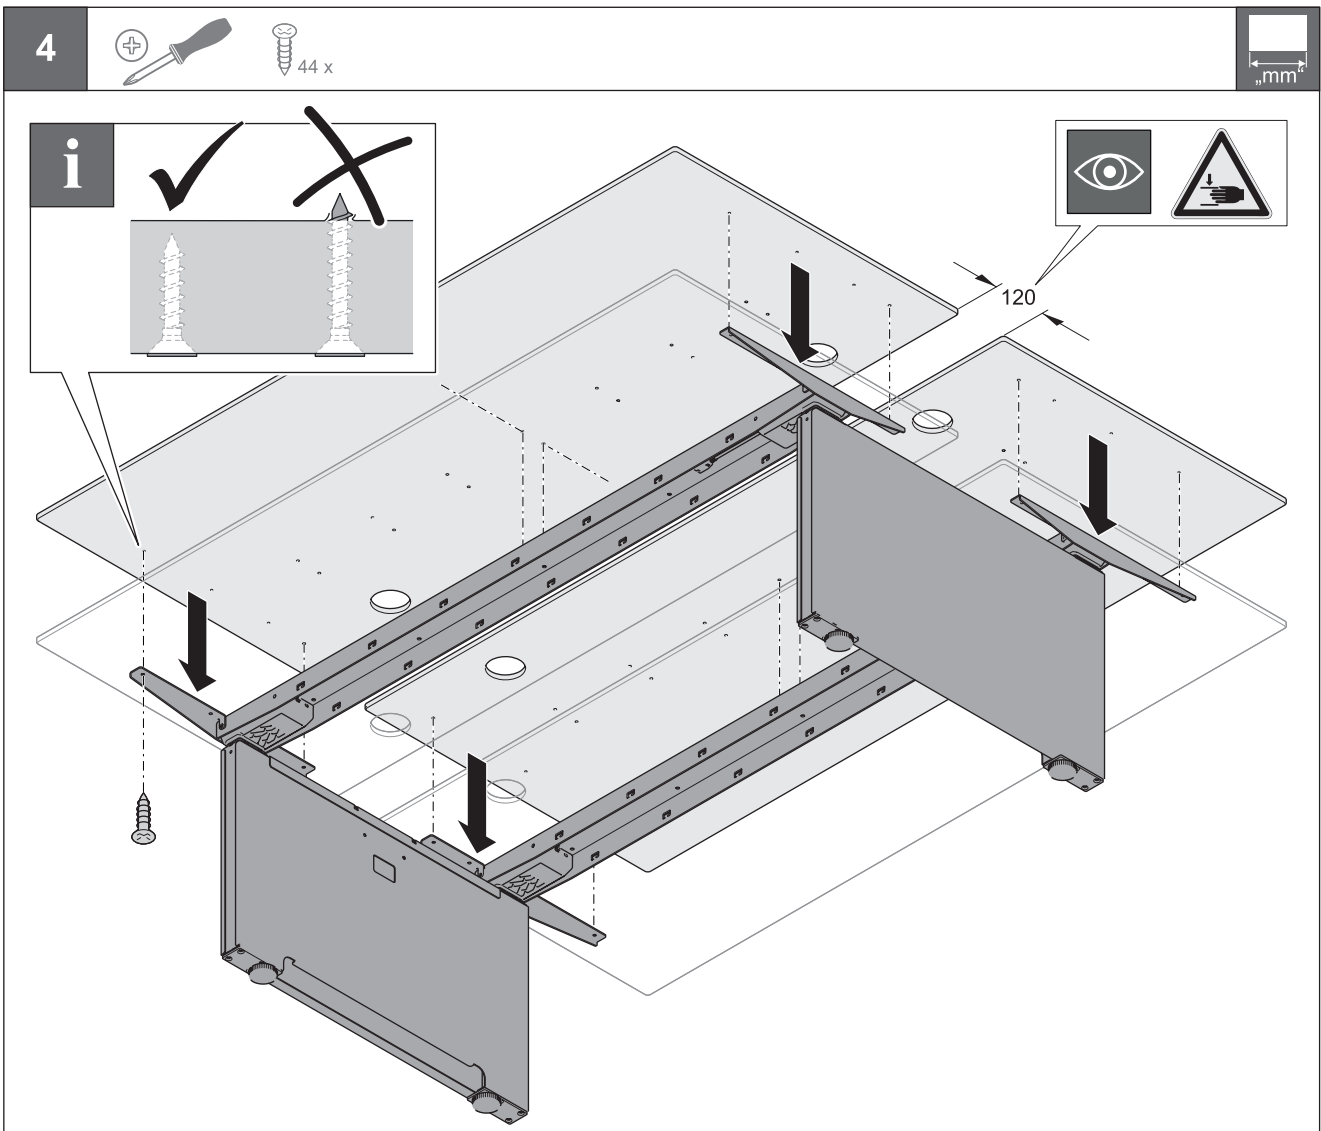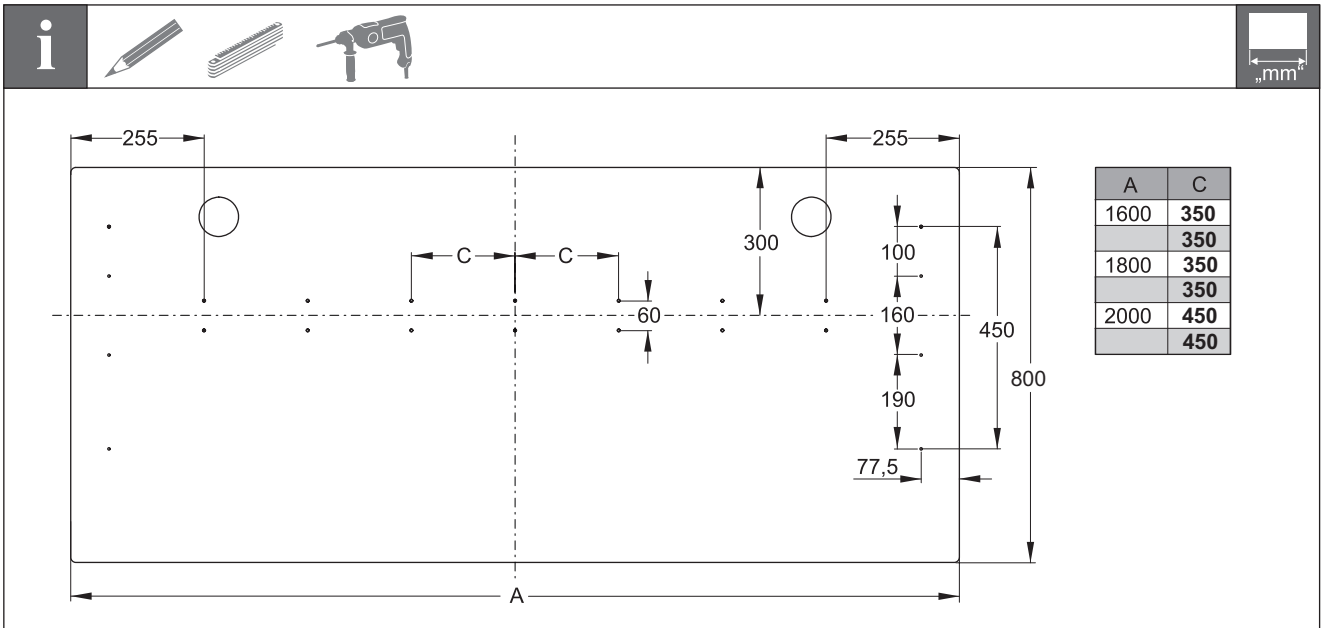

7.32.26.626

HDE 13.04.2021

i




i




RESET





①



②



③

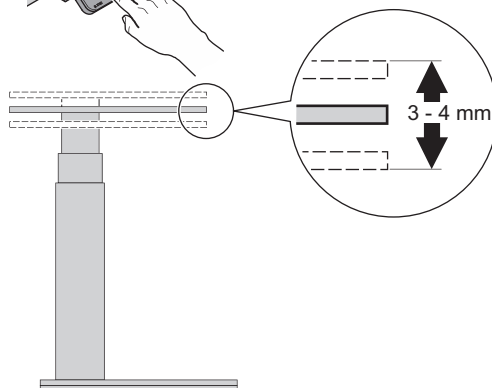

How to do RESET

EG-EINBAUERKLÄRUNG

nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B
DECLARATION OF INCORPORATION

Erzeugnis

Product

elektromotorisch angetriebenes Steh-Sitz

Doppelarbeitsplatz Tischgestell

Typenbezeichnung

Model/Type

Officys Objekt-Benchtisch TE601

633.92.2xx/3xx/7xx

Hersteller (Firma und Ort)

Manufacturer (Name and place)

Anton Schneider GmbH & Co KG, 71131 Jettingen

Das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Anforderungen folgender Europäischer Richtlinien überein:

The described product is in accordance with the requirements of the following European Directives:

Machinery Directive 2006/42/EG

Maschinenrichtlinie

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie

EMC Directive 2014/30/EU

EMV-Richtlinie

RoHS2 Directive 2011/65/EU

RoHS2-Richtlinie

Angewendete harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards:

DIN EN ISO 12100

**Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze -
Risikobeurteilung und Risikominderung**

DIN EN 349:2008

**Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung
des Quetschens von Körperteilen**

DIN EN 13849-1:2016 SRP/CS Cat. B,

PL =b and SRESW PL = b

DIN EN 60335-1:2012+A11:2014

**Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze**

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von

Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf

die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an

Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte -

Teil 1: Störaussendung

EN 55014-1:2018

**Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften -
Grenzwerte und Messverfahren**

EN 55022:2011

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnormen -

EN 61000-6-1:2017

EN 61000-6-3:2017

**Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche
sowie Kleinbetriebe**

EN 50581:2013

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und

Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher

Stoffe

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

Applied standards and technical specifications::

DIN EN 527-1/2

Büro-Arbeitstische: Maße / Mechanische

Sicherheitsanforderungen / Prüfungen

DIN Fachbericht 147

Anforderungen und Prüfungen von Büromöbeln

EK5 / AK3

Prüfgrundlagen für Sitz-/Steharbeitsplätze


Jettingen, 19.03.2020


Anton Schneider GmbH & Co KG
Dieter Seeger
Betriebsleitung / Plant Manager

732.26.626

HDE 13.04.2021

TE601 Meeting



633.92.251	633.92.257	633.92.355	633.92.753
633.92.252	633.92.258	633.92.356	633.92.754
633.92.253	633.92.351	633.92.357	633.92.755
633.92.254	633.92.352	633.92.358	633.92.756
633.92.255	633.92.353	633.92.751	633.92.757
633.92.256	633.92.354	633.92.752	633.92.758

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Kenntnis oder Erfahrung benutzt werden, sofern sie in die sichere Benutzung und Handhabung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Unterhalt dürfen von Kindern nicht ohne Anleitung/Aufsicht ausgeführt werden.

Die Montage, Inbetriebnahme und Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Anleitung zum TE601 Meeting Sitz-/Stehstisch

- Höhenverstellung: 580-1230 mm
- Max. Belastung inklusive Tischplatte: 300 kg
- Temperaturbereich bei Benutzung: +10 bis +40 °C
- Temperaturbereich bei Lagerung: -10 bis +60 °C
- Antrieb: 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 450 W
- Geräuschpegel: <70 dB(A)

Jeder, der mit der Installation, mit Service- und Reparaturarbeiten oder der täglichen Benutzung dieses Produkts betraut ist, sollte diese Anleitung sorgfältig befolgen. Diese Instruktionen beim Sitz-/Stehstisch aufbewahren und bei Besitzerwechsel weitergeben.

Installationsanleitung

1. Das Konferenztischgestell gemäß dieser Aufbauanleitung montieren.
2. Die Steuerung mittig unter einer der beiden Tischzargen fixieren. Alle vier Hubsäulen mittels mitgelieferten Motorkabeln verbinden. Das Bedienteil an die Steuerung, Steckplatz A1 anschließen. Danach das Stromkabel in die Steuerung einstecken. Die Kabel so legen, dass sie nicht beschädigt werden.
3. Das mitgelieferte Steckernetzteil in eine Steckdose einstecken. WICHTIG! Das Stromkabel muss beim Steuern der Höhe des Konferenztisches frei beweglich bleiben.
4. Der Tisch kann jetzt benutzt werden. Die Motoren halten automatisch an, wenn die niedrigste bzw. oberste Stufe erreicht ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Tisches

1. Das Konferenz Tischgestell darf nur als Konferenztisch mit der Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit zwischen Sitz- und Stehposition benutzt werden. Er darf nur im gewerblichen Bürobereich eingesetzt werden.
2. Der Tisch darf nicht überbelastet werden - max. Tragkraft 300 kg inklusive Tischplatte. Die Motoren dürfen höchstens 2 Min. ununterbrochen laufen. Danach müssen sie ca. 18 Min. stillstehen, bis die Tischhöhe erneut verstellt werden kann.

Einstellung der Tischhöhe

1. Darauf achten, dass keine Gegenstände das Aufwärts-/Abwärts Bewegen des Tisches behindern.
2. Zum Verstellen der Tischposition die Aufwärts- oder Abwärts-Taste am Bedienteil drücken.

Sicherheitsvorschriften

1. Auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten, um beim Verstellen der Tischposition nach oben/unten zu vermeiden, dass sich jemand zwischen der sich bewegenden Tischplatte und unbeweglichen Gegenständen in ihrer Nähe einklemmt.
2. Beim Verstellen der Tischhöhe muss der Benutzer darauf achten, dass niemand verletzt bzw. keine Gegenstände beschädigt werden. Die Tischplatte darf nicht mit fest fixierten Gegenständen in Berührung kommen, da der Tisch sonst umkippen kann. Vor dem Verstellen des Tisches Bürostühle usw. außer Reichweite rücken.
3. Tischgestell nicht verändern, erweitern oder umbauen. Bei Service- und Reparaturarbeiten immer das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
4. Eingriffe in die Steuereinheit sind strikt untersagt!
5. Den Tisch nicht zum Heben von Personen benutzen.

Pflege- und Reparaturanleitung

1. Nach einer Woche prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
2. Sollte sich die Höhe nicht verstellen lassen, die Anschlüsse an den Hubsäulen und der Steuerung prüfen und Reset durchführen.
3. Wenn das Auswechseln eines Teils im elektrischen System erforderlich wird, muss zuerst das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden. Das elektrische Teil austauschen und danach das Netzteil wieder in die Steckdose stecken.
4. Evtl. auftretenden Abrieb an den Hubsäulen mit einem weichen Tuch entfernen.

Entsorgung

Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.



Safety notes

This product may be used by children from 8 years of age and by persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or with insufficient knowledge or experience, provided they have been instructed in the safe use and handling of the product and understand the associated risks.

Children are not allowed to play with the product. Children are not allowed to carry out cleaning and maintenance without instruction/supervision.

Installation, start-up, and repair must only be carried out by qualified personnel.

Instructions for TE601 Meeting

- Height adjustment: 580-1230 mm
- Max. load per table side: 300 kg
- Temperature range during use: +10 to +40 °C
- Temperature range during storage: -10 to +60 °C
- Drive: 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 250 W
- Noise level: < 70 dB(A)

Anyone involved in the installation, servicing, repair, or daily use of this product should carefully follow these instructions. Keep these instructions at the sitting/standing table and pass them on when the owner changes.

Installation instructions

1. Assemble the conference table base according to these installation instructions.
2. Fix the control centrally under one of the two table frames. Connect all four lifting columns using the motor cables supplied. Connect the operating unit to the control, slot A1. Then plug the power cable into the provided power supply unit. Lay the cables so that they are not damaged.
3. Plug the supplied power supply unit into a socket. **IMPORTANT!** The power cable must remain freely movable when controlling the height of the sitting/standing table.
4. The table can now be used. The motors stop automatically when the lowest or highest stage is reached.

Intended use of the table

1. The conference table base may only be used as a conference table with the height adjusting facility between the seating position and the standing position. It may only be used in commercial offices.
2. The table must not be overloaded – max. load bearing capacity per workplace 300 kg. The motors must not run continuously for more than 2 minutes. They must then remain at a standstill for approx. 18 minutes until the table height can be adjusted again.

Adjusting the table height

1. Make sure that no objects obstruct the upwards/downwards movement of the table.
2. To adjust the table position, press the up or down button on the operating unit.

Safety regulations


1. When moving the table up/down, make sure there is sufficient safety clearance to prevent anyone becoming trapped between the moving tabletop and immovable objects near it.
2. When adjusting the table height, the user must ensure that nobody is injured or that no objects are damaged. The table top must not come into contact with firmly fixed objects, otherwise the table may tip over. Move office chairs, etc. out of reach before adjusting the table.
3. Do not modify, extend or convert the table base. Before service and repair work, always disconnect the power supply unit from the socket.
4. Any intervention in the control unit is strictly prohibited!
5. Do not use the table for lifting persons.

Care and repair instructions

1. After one week, check that all screws are tight.
2. If the height cannot be adjusted, check the connections on the lifting columns and the control and carry out a reset.
3. If it is necessary to replace a part in the electrical system, first unplug the power supply unit from the socket. Replace the electrical part and then plug the power supply unit back into the socket.
4. Remove any abrasion on the lifting columns with a soft cloth.



Disposal

Do not dispose of the product in residential waste. Follow the local disposal regulations.

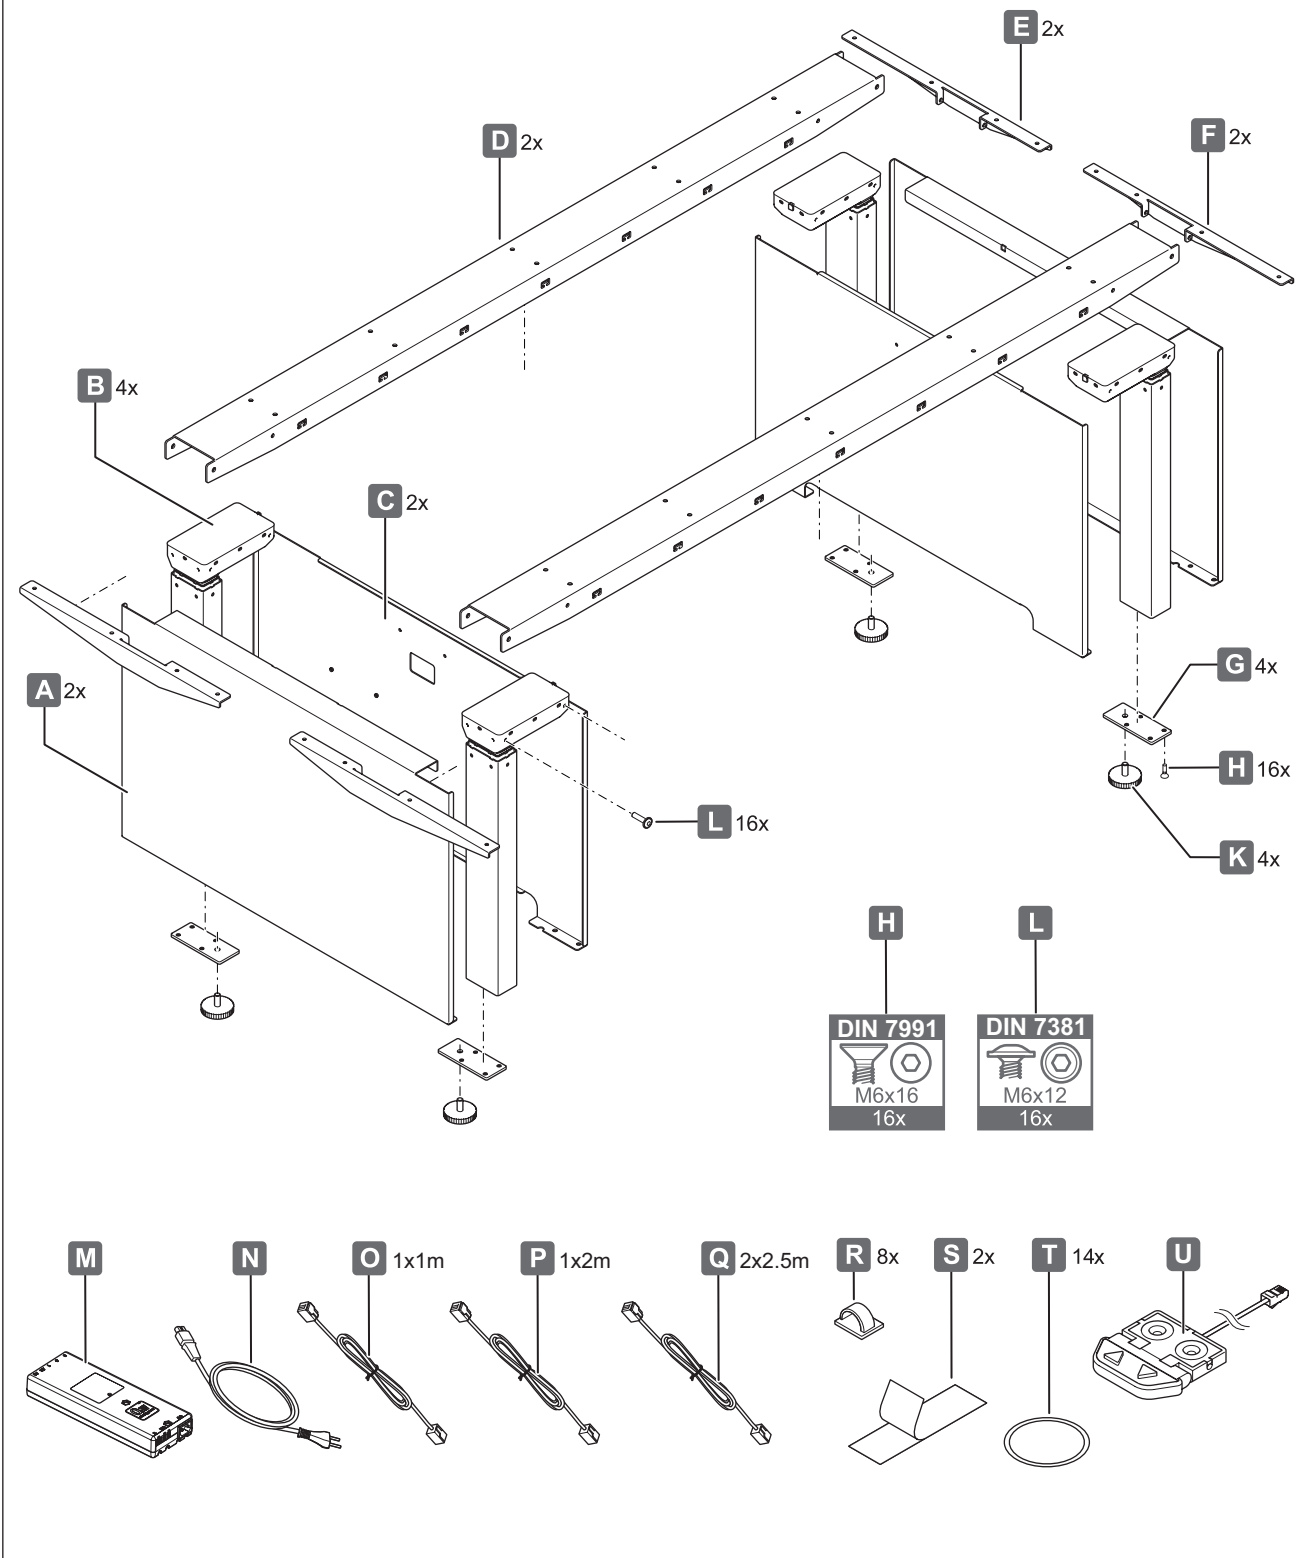

7.32.26.626

HDE 13.04.2021

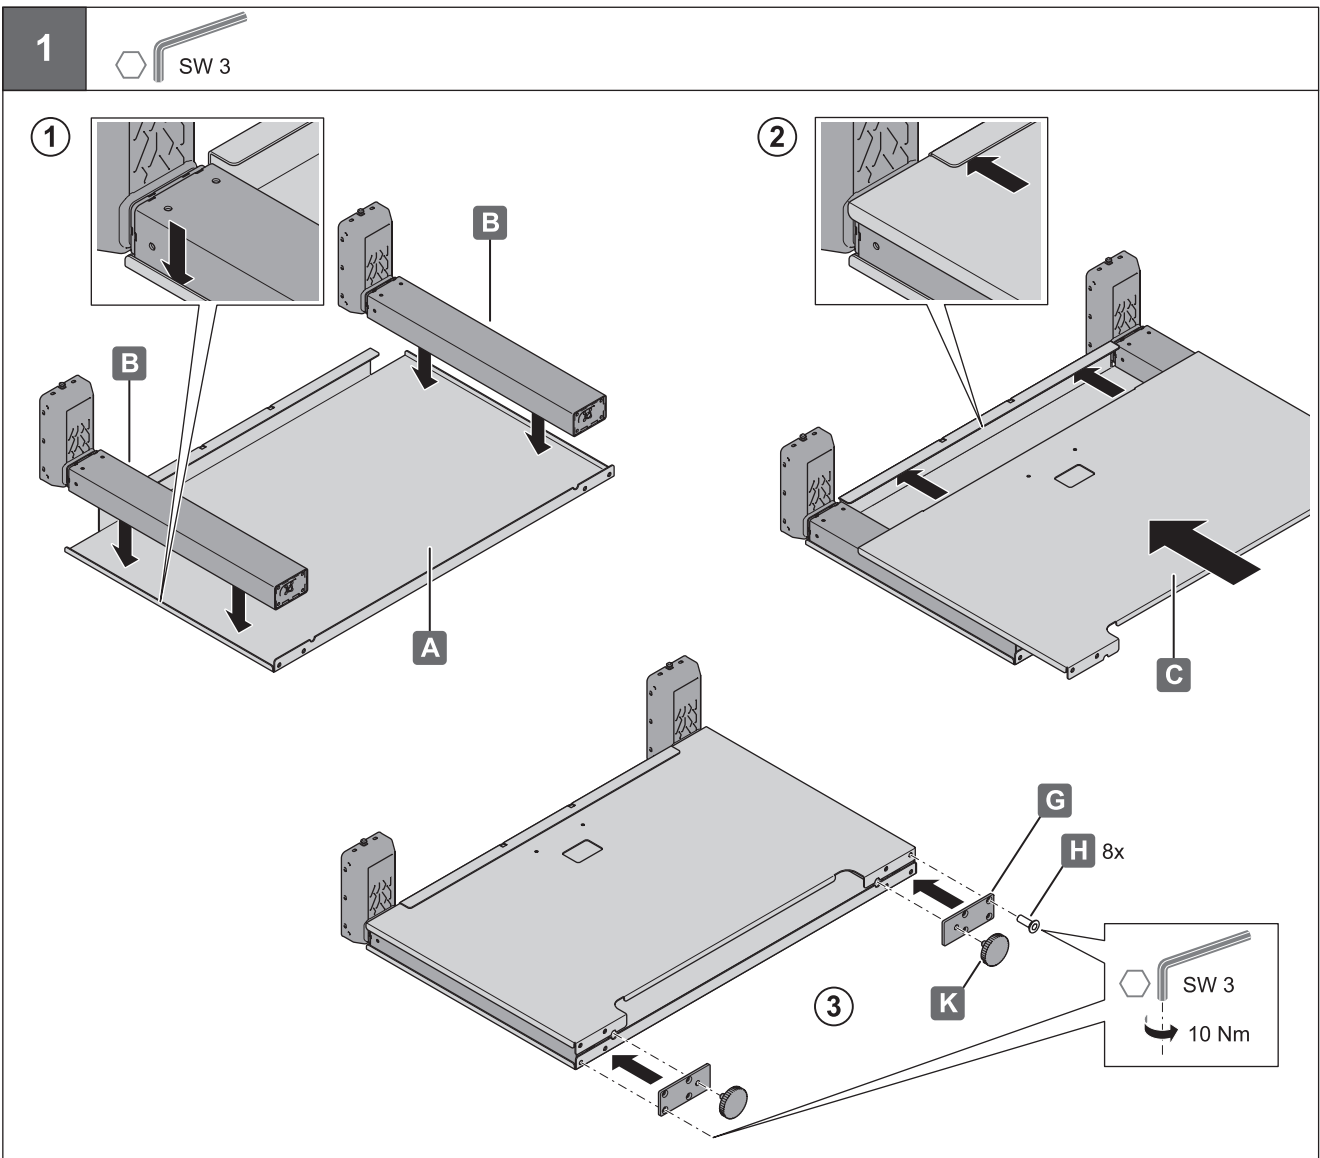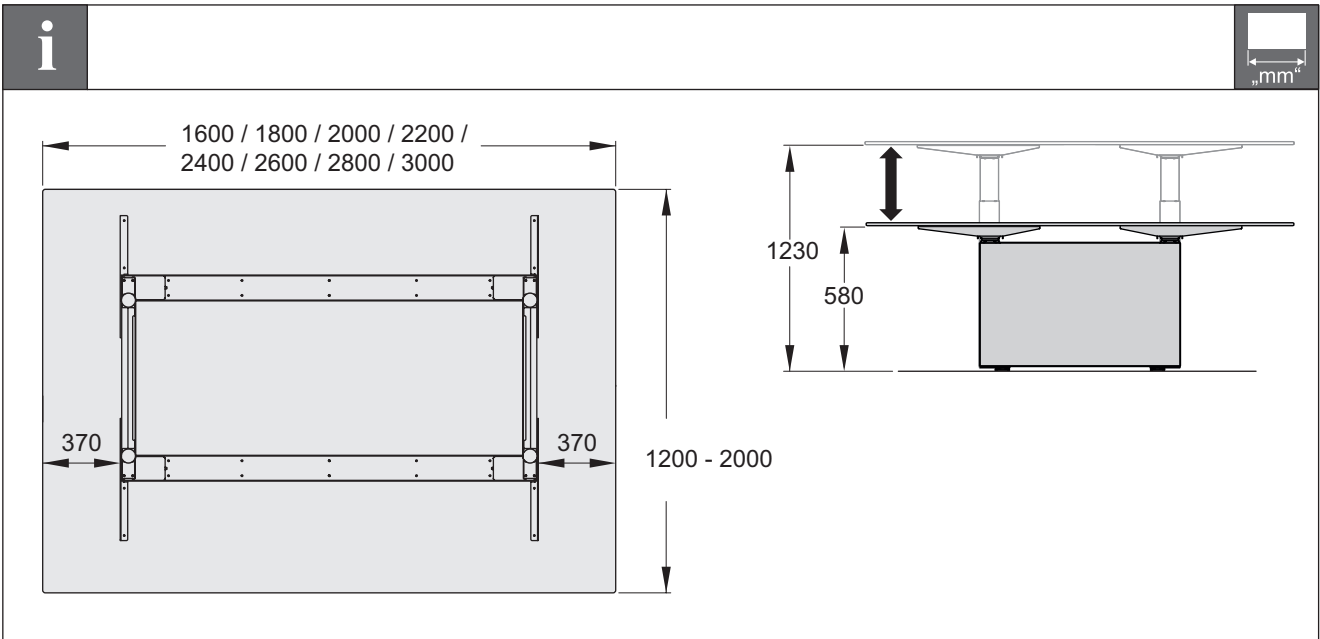







7.92.26.626

HDE 13.04.2021

2





3 4x

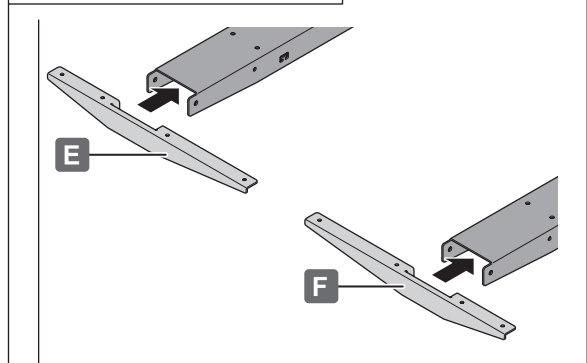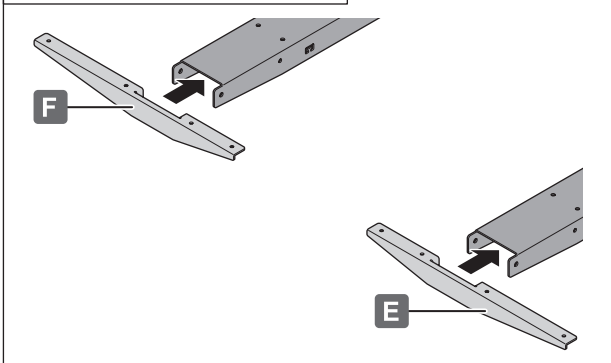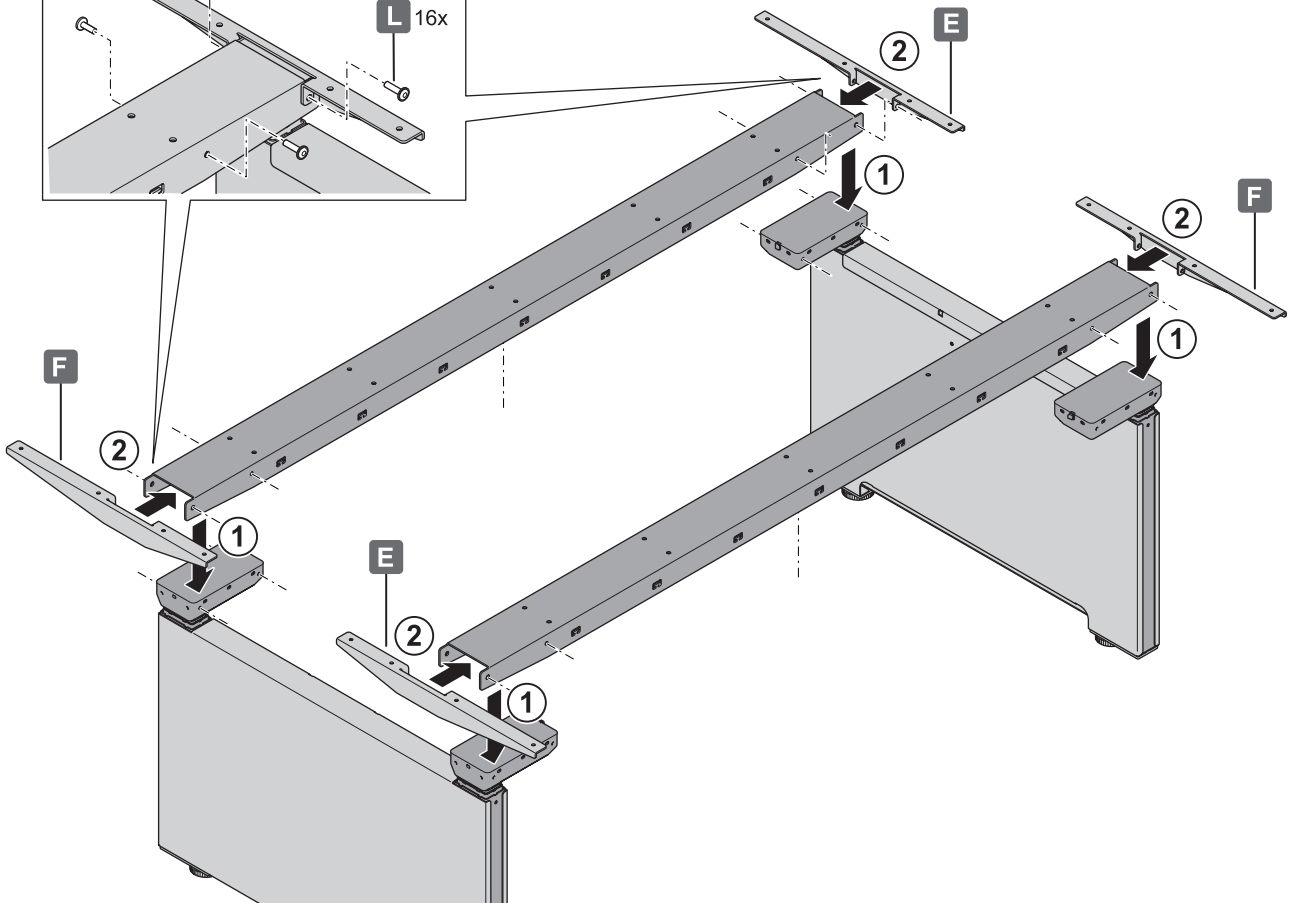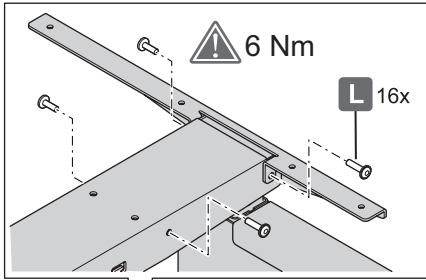

732.26.626



HDE 13.04.2021



3

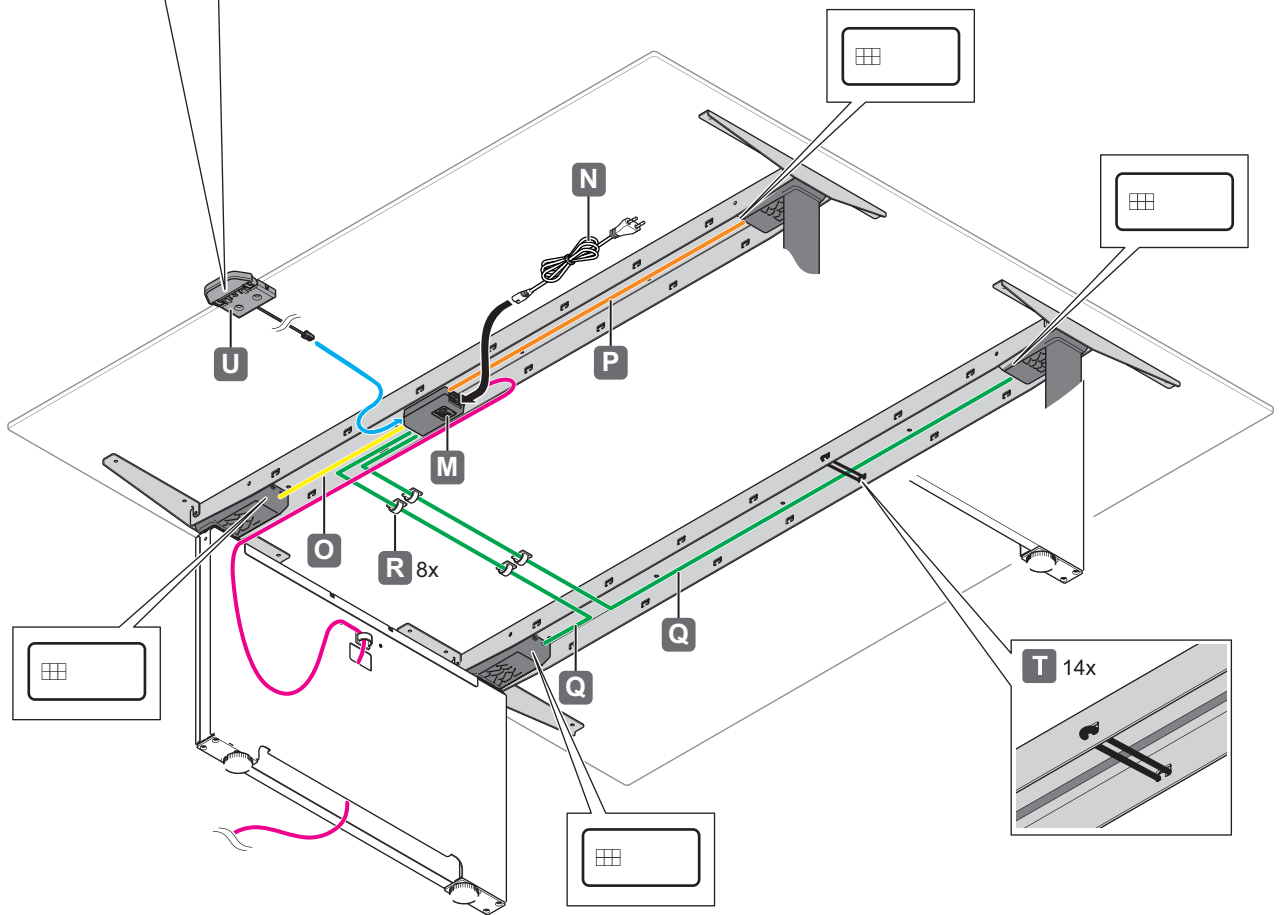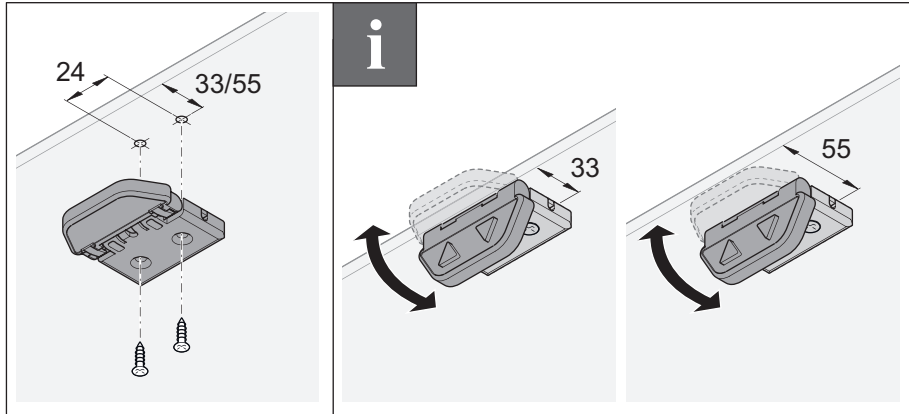

7.92.26.626

HDE 13.04.2021

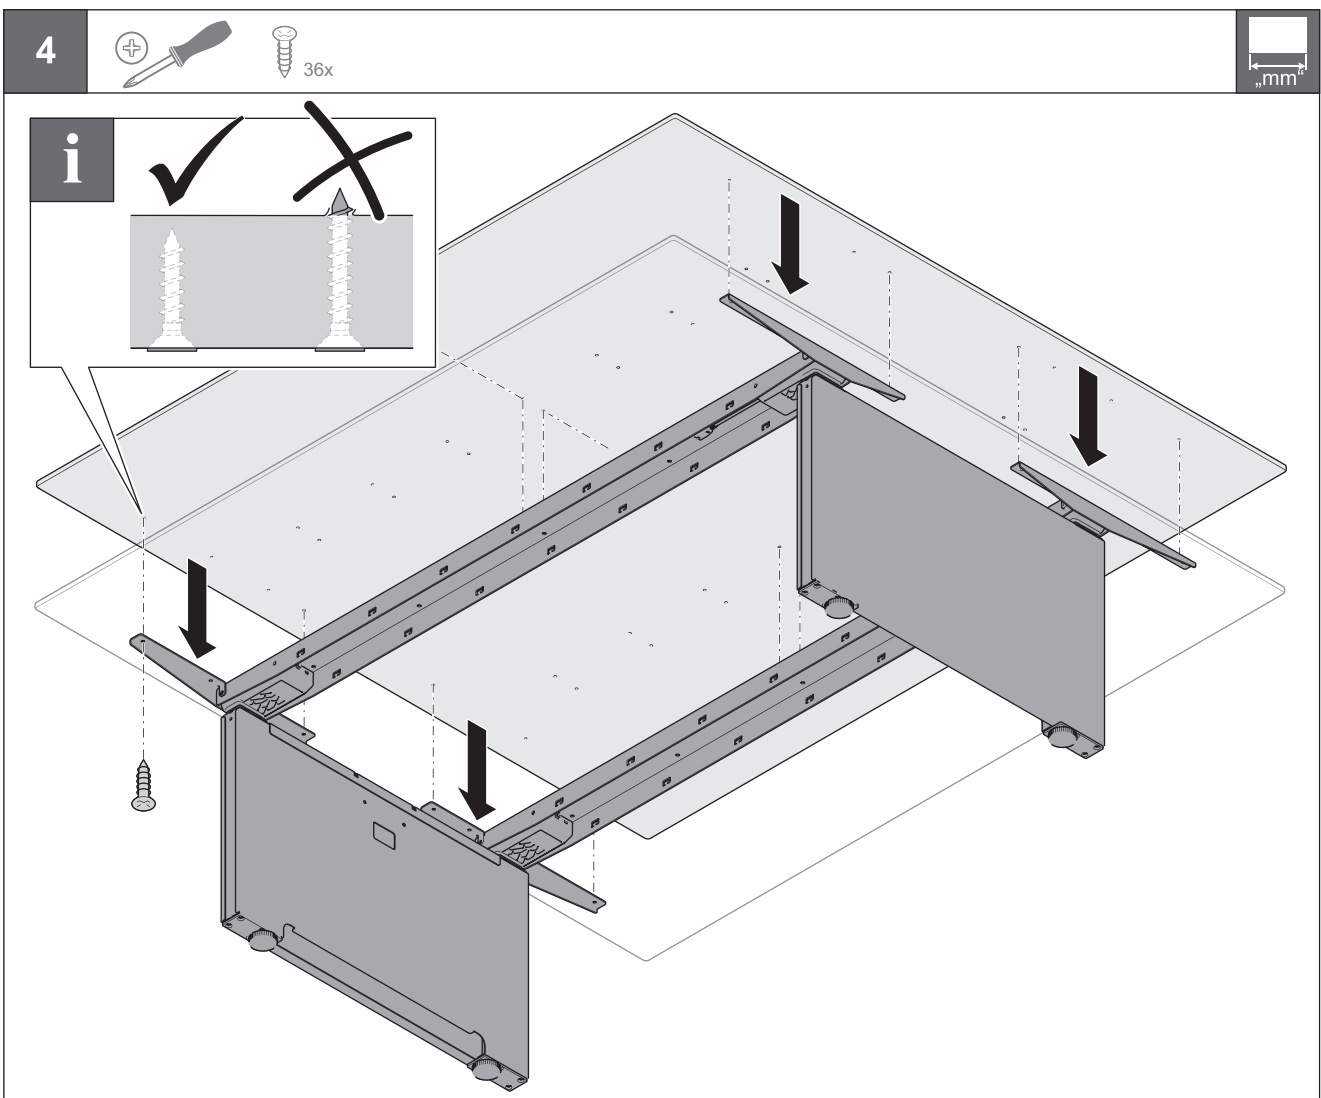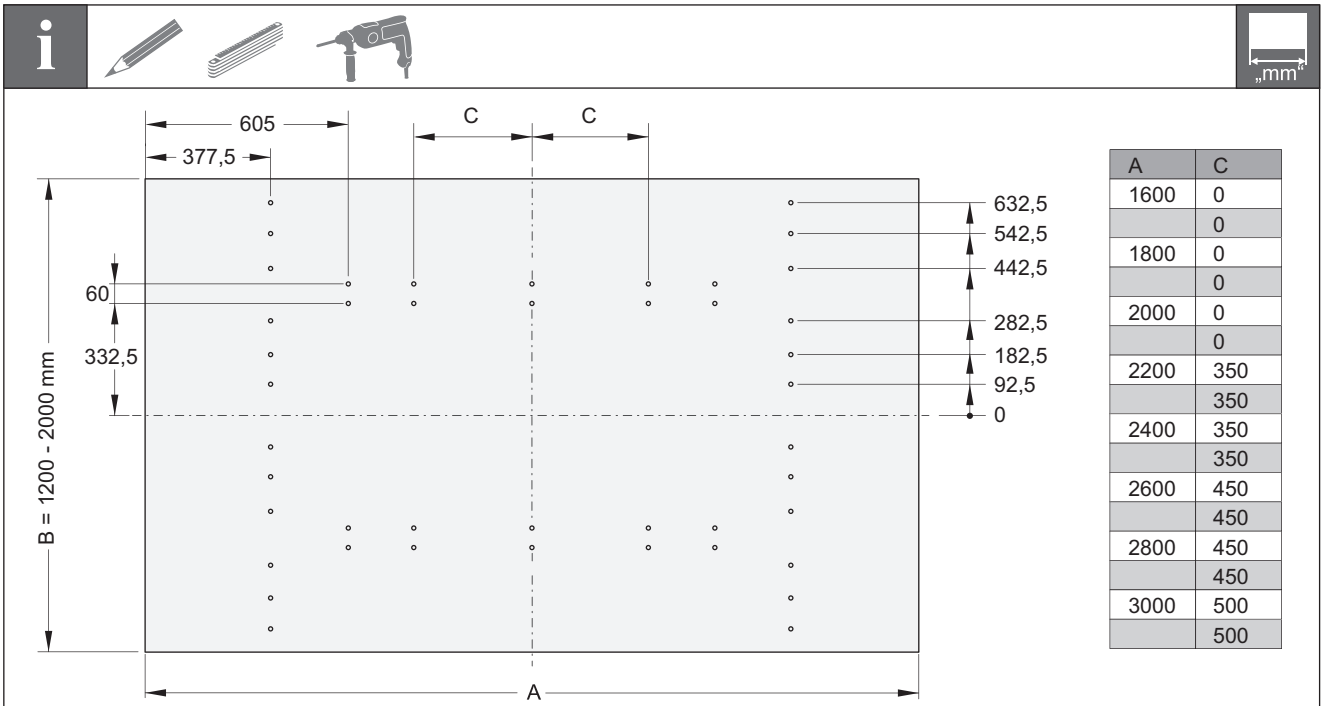

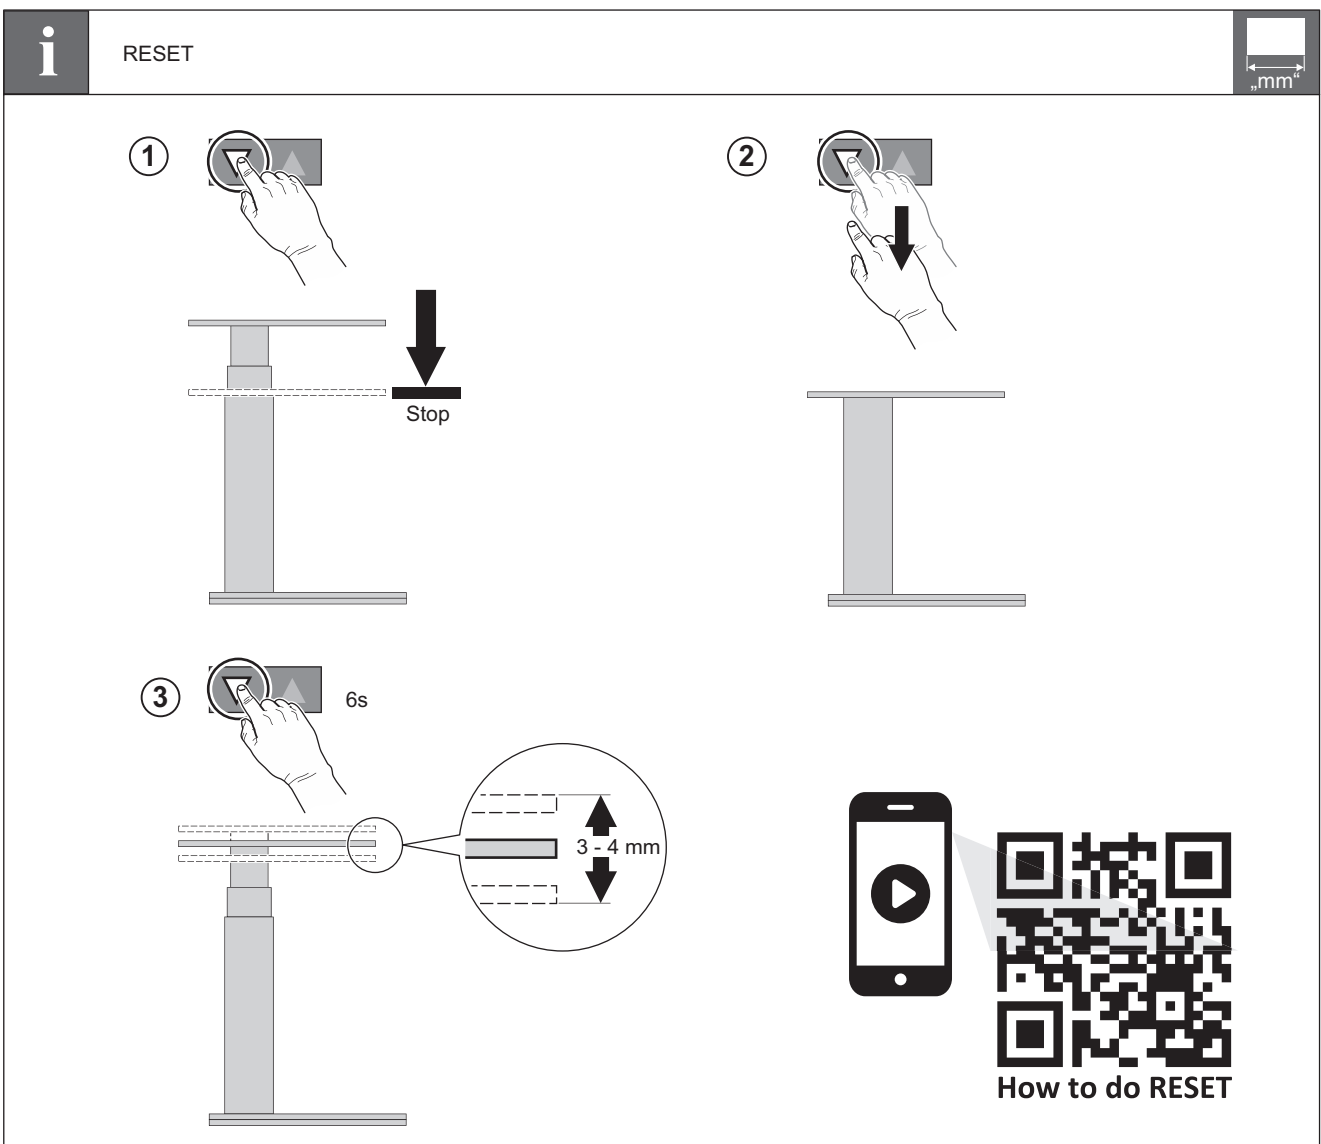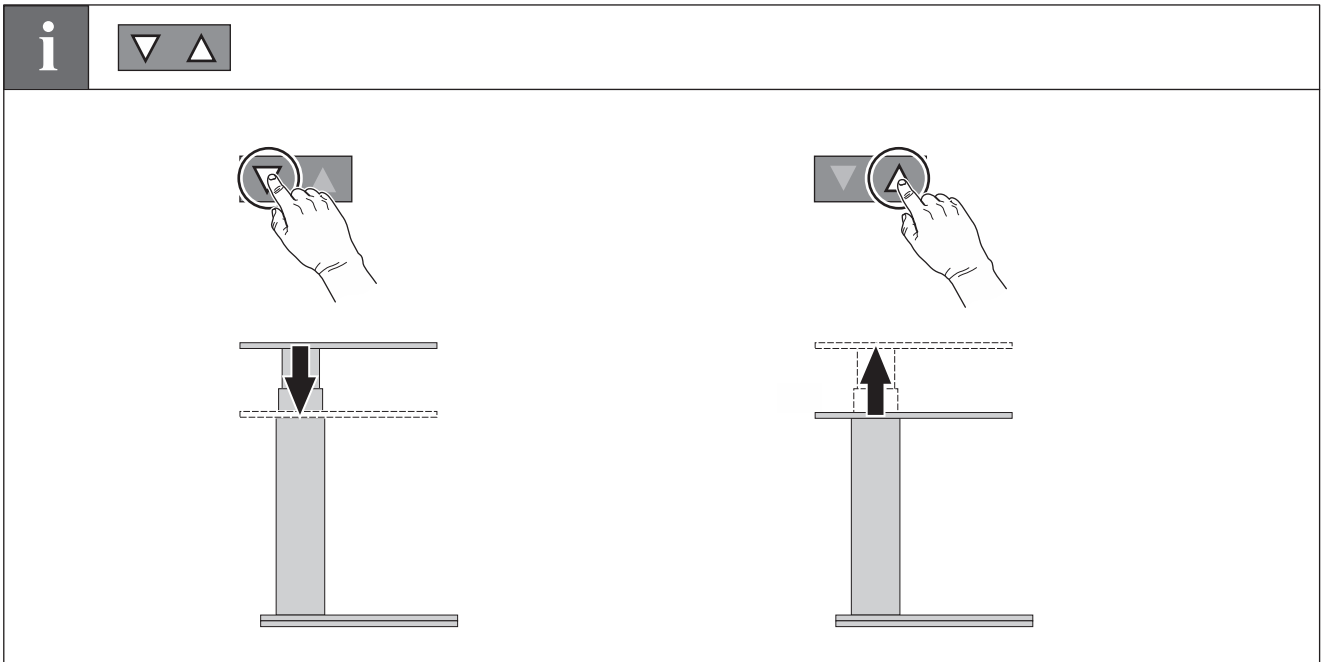

732.26.626

HDE 13.04.2021

EG-EINBAUERKLÄRUNG

nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B
DECLARATION OF INCORPORATION

Erzeugnis

Product

elektromotorisch angetriebener

Sitz-Steh-Konferenztisch

Typenbezeichnung

Model/Type

Officys TE601-Meeting

633.92.25x/35x/75x

Hersteller (Firma und Ort)

Manufacturer (Name and place)

Anton Schneider GmbH & Co KG, 71131 Jettingen

Das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Anforderungen folgender Europäischer Richtlinien überein:

The described product is in accordance with the requirements of the following European Directives:

**Machinery Directive 2006/42/EG,
Anhang II B**

Maschinenrichtlinie

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie

EMV Directive 2014/30/EU

EMV-Richtlinie

RoHS2 Directive 2011/65/EU

RoHS2-Richtlinie

Angewendete harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards:

DIN EN ISO 12100-2010

**Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze -
Risikobeurteilung und Risikominderung**

DIN EN 349:2008-09

**Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung
des Quetschens von Körperteilen**

DIN EN ISO 13857:2020-04

**Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das
Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und
unteren Gliedmaßen**

**DIN EN 13849-1:2016 SRP/CS Cat. B,
PL = b and SRESW PL = b
DIN EN 60335-1:2016-06**

**Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von
Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf
die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte -
Teil 1: Störaussendung**

DIN EN 55014-1:2018-08

**DIN EN 61000-6-1:2019-11
DIN EN 61000-6-3:2017-04**

**Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnormen -
Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche
sowie Kleinbetriebe**

DIN EN IC 63000

**Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und
Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher
Stoffe**

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

Applied standards and technical specifications:


DIN EN 527-1/2

**Büro-Arbeitstische: Maße / Mechanische
Sicherheitsanforderungen / Prüfungen**

**DIN Fachbericht 147:2006-06
EK5/AK3**

**Anforderungen und Prüfungen von Büromöbeln
Prüfgrundlagen für Sitz-/Steharbeitsplätze**

Jettingen, 19.03.2021


Anton Schneider GmbH & Co KG
Andreas Gutmann
Geschäftsführung